


HEWI

Design
Reduktion
Innovativ
Ausgezeichnet
Design
Reduction
Innovative
Award-winning

mini



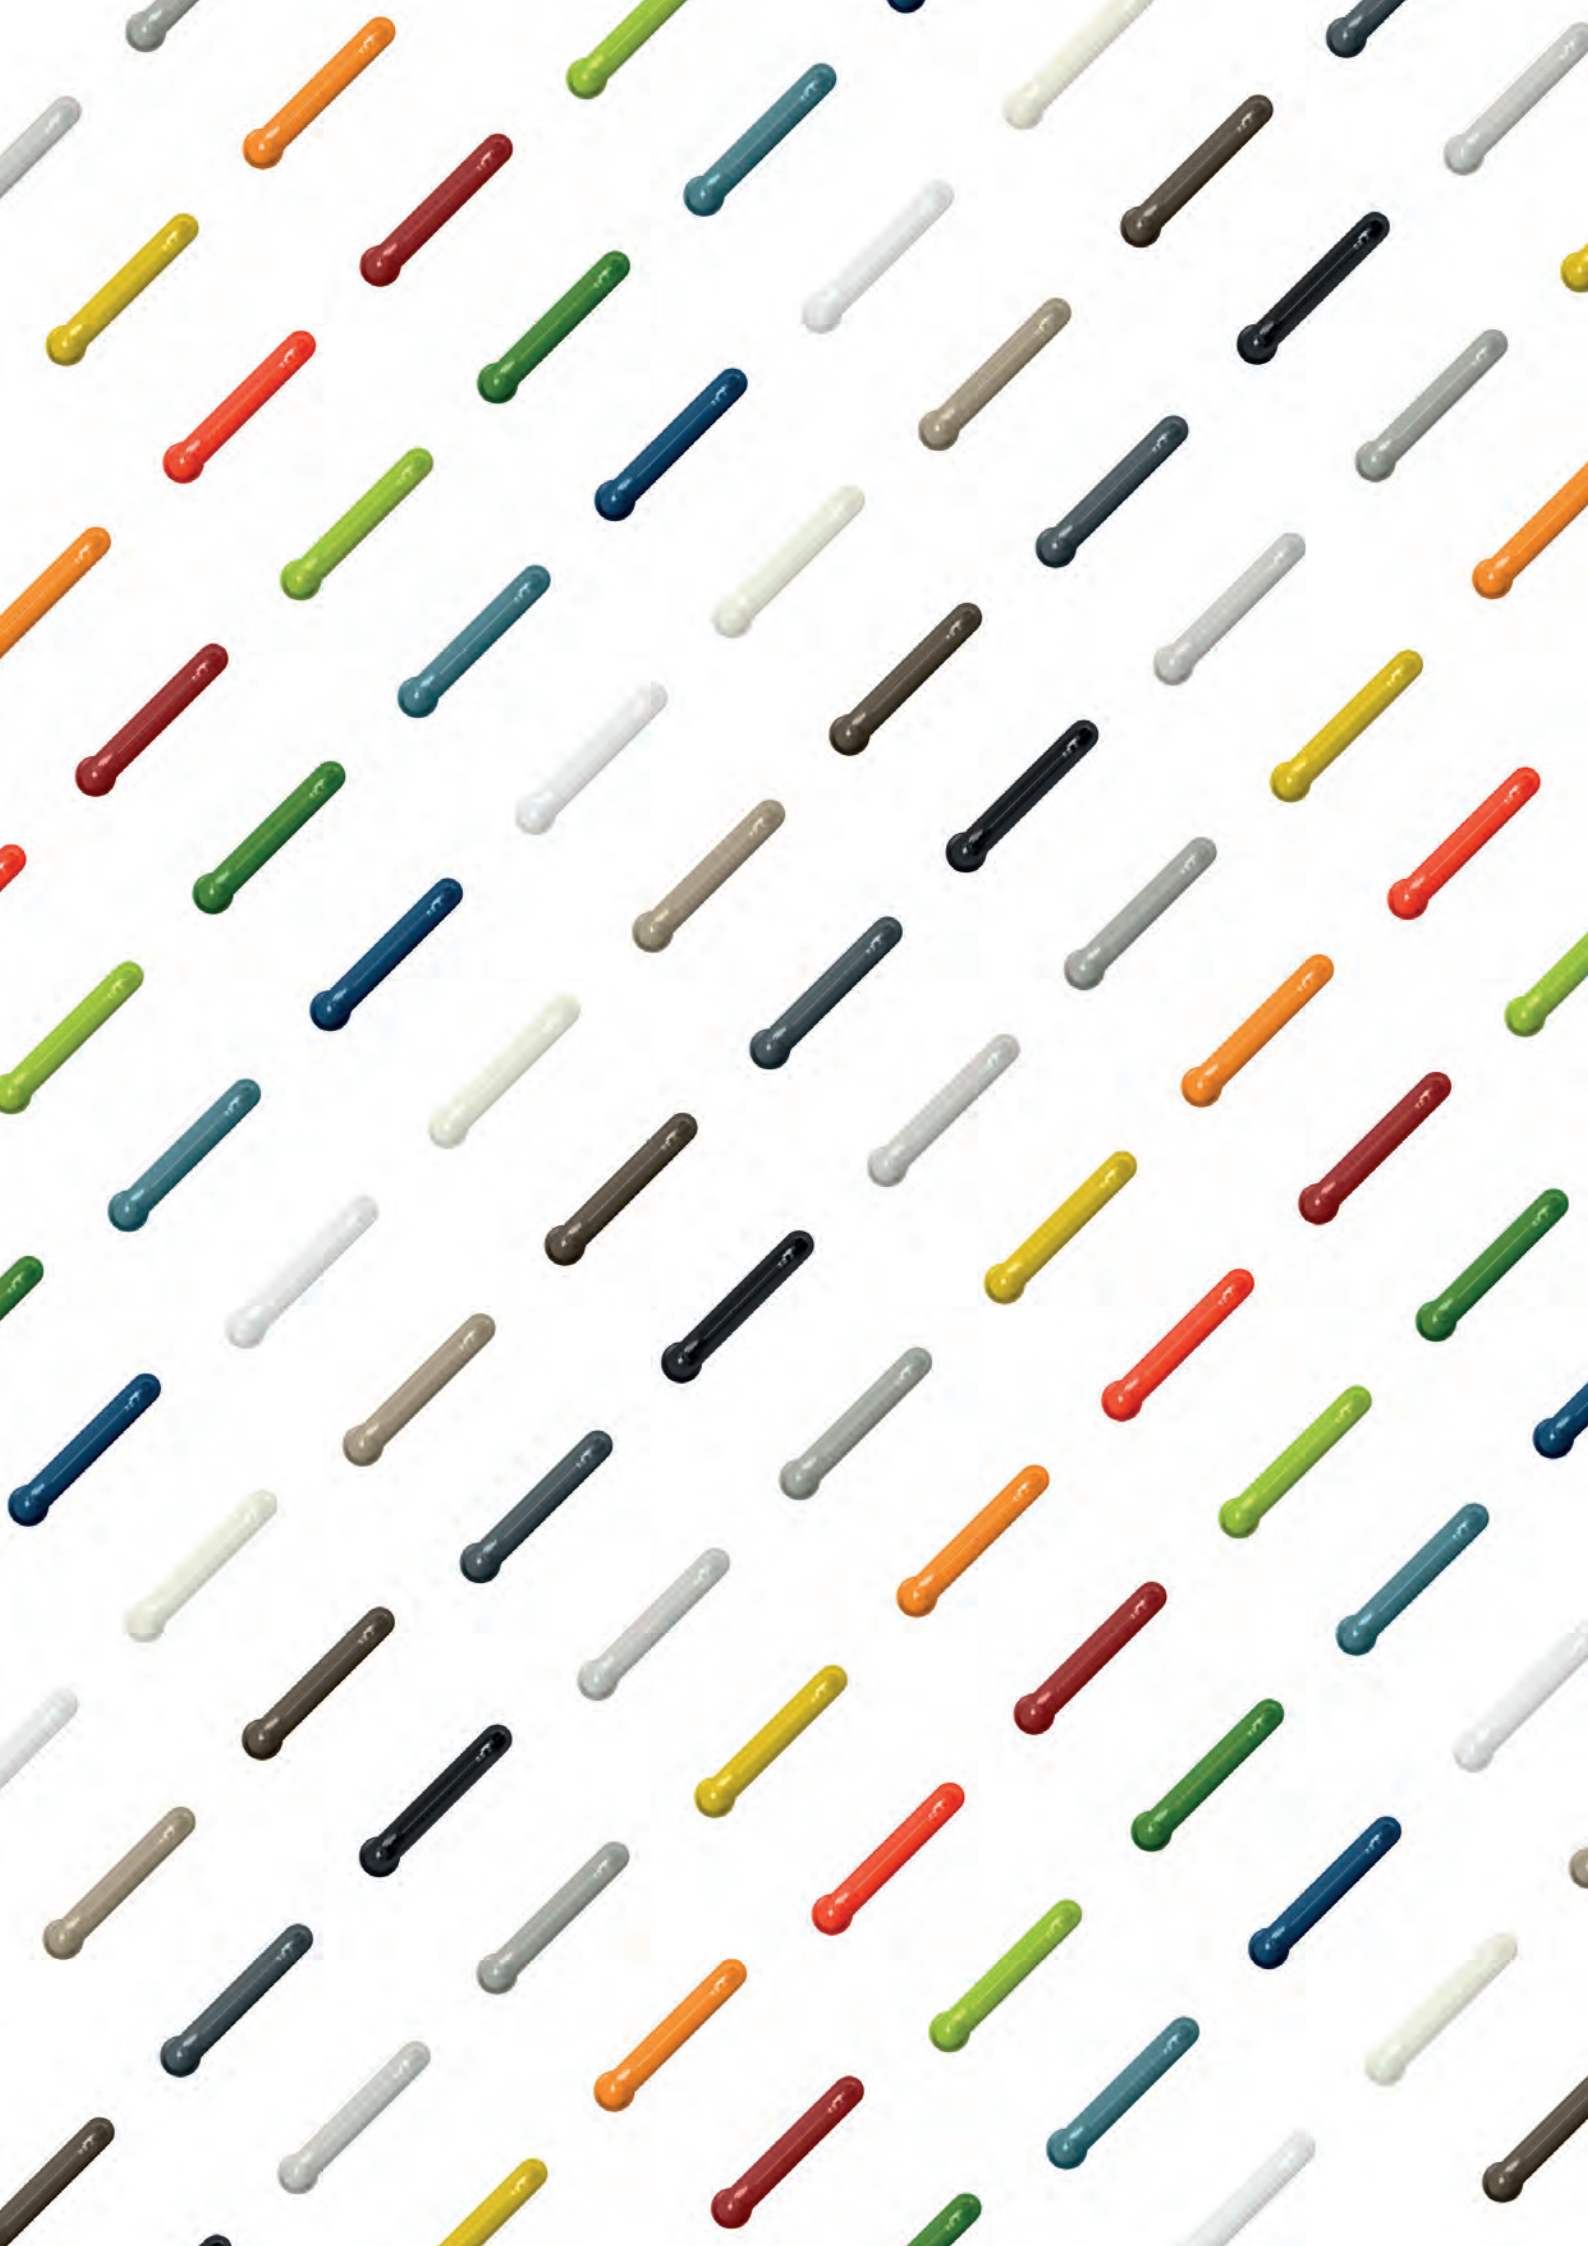

mini

HEWI definiert mit mini den Begriff Minimalismus neu. Die konsequente Suche nach neuen Wegen ist charakteristisch für HEWI. So entstehen überraschende, innovative Lösungen, die weit über konventionelle Ansätze hinausgehen. Die von HEWI entwickelte Technik, die in mini steckt, setzt neue Maßstäbe. Diese neuartige Technik erlaubt die Reduzierung der Rosette auf ein Minimum – sie weist einen Durchmesser von lediglich 32 mm sowie eine Bauhöhe von nur 3 mm auf. Das clevere Montagekonzept von mini ermöglicht eine schnelle, belastbare Befestigung, die kein Bohren erfordert. Geeignet ist mini sowohl für Innentüren im privaten Bereich oder Wohnungsbau als auch in Büro- und Geschäftshäusern (Benutzerkategorie 4, DIN 1906).

Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini ist weniger mehr.

With mini, HEWI redefines the term minimalism. An unrelenting search for improvement is characteristic of HEWI; this is how surprising, innovative solutions are created that go far beyond conventional approaches. The technology in mini, developed by HEWI, sets new standards. The new technique used makes minimising the rose mount possible – its diameter is a mere 32 mm and its height is only 3 mm. The clever mini mounting concept enables fast, durable fixing with no drilling necessary. The mini is suitable for use on interior doors in private homes and also in office and commercial buildings (category of use 4, EN 1906).

The purist mini design solution reduces the door handle to the essentials without abandoning functionality. Sophisticated design, reliable technology, sustainable quality and a high degree of grip comfort – with mini, less is more.



Ausgezeichnet mit dem Architects' Darling Award 2017, den Iconic Awards 2017 – Best of Best, dem German Design Award 2018 – Winner sowie dem iF Design Award 2018.

Awarded with the Architects' Darling Award 2017, the Iconic Awards 2017 – Best of Best, the German Design Award 2018 – Winner and the iF Design Award 2018.

System 111 mini | Designklassiker neu inszeniert
System 111 mini | Design classics realigned



Formale Zurückhaltung und klare Geometrie charakterisieren die Gestaltung von System 111. Mit mini erhält der Designklassiker der Moderne eine völlig neue Anmutung. Der Verzicht auf überflüssige Schlüsselrosetten unterstreicht das minimalistische Konzept.

Design restraint and geometric clarity characterise the design of System 111. mini is a completely new approach to classic-yet-modern design. The omission of superfluous escutcheons underlines the minimalist concept.







AUSDRUCKSSTARK, ANSPRUCHSVOLL, STILPRÄGEND
EXPRESSIVE, UPMARKET, ALWAYS STYLISH

System 111 lädt ein zum Experimentieren mit Materialien und Farben: Der Türdrücker wird wahlweise aus matt geschliffenem Edelstahl oder hochglänzendem Polyamid gefertigt. Die Designikone ist zum Synonym für Farbe geworden. 16 ausgesuchte HEWI Farben stehen zur Auswahl und verleihen Ihrem persönlichen Stil Ausdruck.

System 111 invites users to experiment with materials and colours: the door handle is available in either satin stainless steel or high-gloss polyamide. The design icon has become synonymous with colour: 16 selected HEWI colours are available to lend a personal note to your design.

System 162 mini | Puristische Ästhetik
System 162 mini | Purist aesthetic



Das puristische Designkonzept von System 162 überzeugt durch seine geradlinige Formgebung. Charakteristisches Gestaltungselement von System 162 ist der Gehrungsschnitt. Dieser wird durch die minimalistische Rosette besonders hervorgehoben.

The purist design concept of System 162 has a fittingly linear shape. The characteristic design element of System 162 is the mitre cut, which is highlighted by the minimalist rose.






FORMALE ZURÜCKHALTUNG, MAXIMALE FUNKTIONALITÄT
DESIGN RESTRAINT, MAXIMUM FUNCTIONALITY

Purismus ist die bewusste Reduktion auf das Wesentliche. Das bedeutet jedoch nicht den Verzicht auf Funktionalität. Nur dort, wo eine abschließbare Tür gewünscht ist, wird mini mit Schließfunktion auch eingesetzt. Optional ist mini mit WC-Verriegelung, Buntbart- oder PZ-Rosette erhältlich.

Purism is deliberate reduction to what is essential. But it does not mean compromising on functionality. mini is only used with a lock function where a lockable door is required. The mini is available optionally with BB/PZ or WC rose.

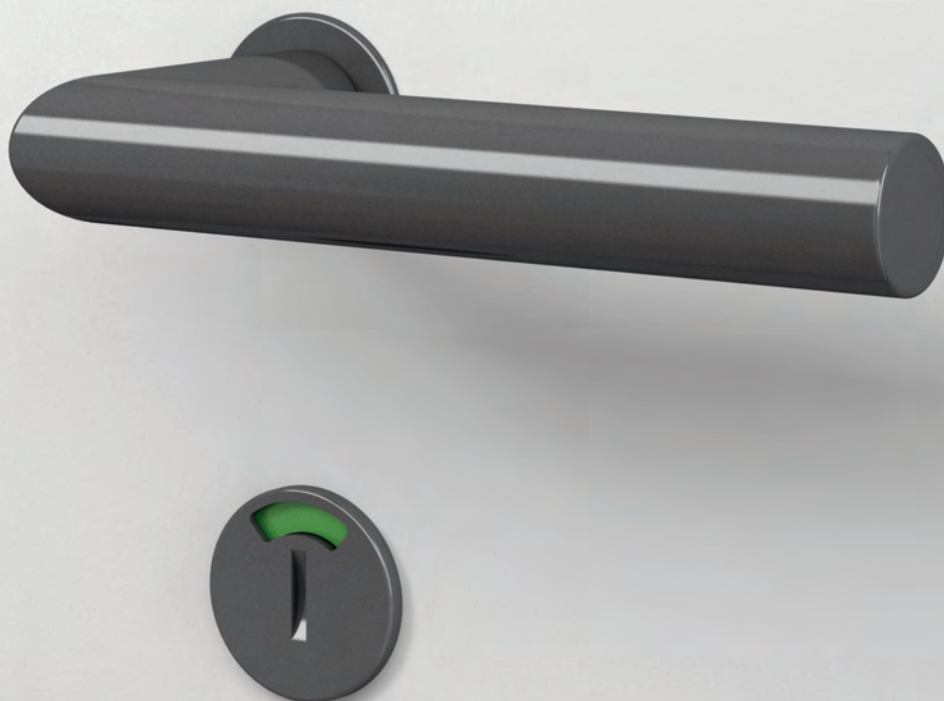

Serie 130 mini | Reiner Bedienkomfort
Range 130 mini | Pure ease of use



Serie 130 ist aufgrund ihrer ergonomischen Formgebung ein wahrer Handschmeichler. Mit mini wird der Türdrücker aus Polyamid auf das Wesentliche reduziert: reinen Bedienkomfort.

Due to its ergonomic shape, Range 130 is a real hand-pleaser. The mini door handle made of polyamide is reduced to the essential: pure ease of use.



System 111 mini | Vielseitig
System 111 mini | Versatile



Die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien, wie matt geschliffener Edelstahl oder hochglänzendes Polyamid, sowie eine innovative Befestigungstechnik schaffen die Voraussetzungen für dauerhafte Qualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten von mini.

The exclusive use of high-quality materials, such as satin stainless steel or high-gloss polyamide, and an innovative attachment method create the conditions for the permanent quality and various application options of the mini.



Technische Voraussetzungen Bedingungen für die Montage von mini

Türaufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspaneinlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

Fräsmaß | Türdrücker

Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von $25 \times 40 \text{ mm} \pm 1$ mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette

Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von $25 \text{ mm} \pm 1$ mm aufweisen.

Vierkantmaß

Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm.

Einsatzbereich


Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als 1 Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.

Planung und Beratung


Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter support@hewi.de

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website www.hewi.com/de/mini


Fräsmaße Tür

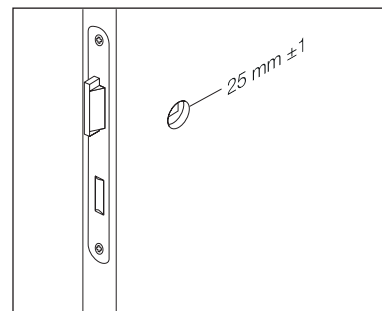

Standardtür

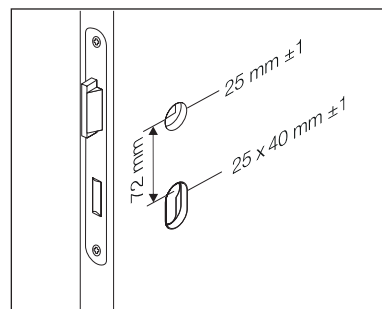

PZ oder Buntbart

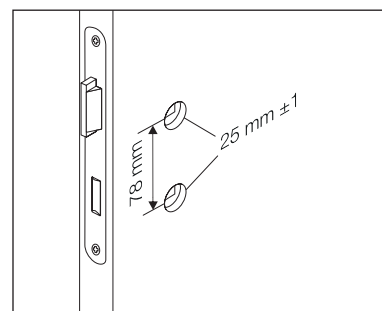

WC-Rosette

Technical requirements

Conditions for mounting mini

Door structure

Mounting is possible on both non-rebated and rebated doors. mini is recommended on residential and office building internal doors made of hollow core particleboard, with a solid particleboard insert or of a higher quality.

Please note that we only recommend mounting to door elements tested by HEWI. Also, mini can be fitted to non-tested door elements. However, in this case, HEWI cannot guarantee flawless mounting and permanent fitness of use.

An up-to-date list of the tested door models can be found on our website at www.hewi.com/en/mini.

Cut size | Door handle

The cut size (hole size) in the area of the lock follower must have a nominal size of 25 mm. Production tolerances of ± 1 mm can be levelled out by the press-in bearing.

Cut size | Euro cylinder or warded mortise

The cut size in the area of the escutcheons (Euro cylinder/warded mortise) may be 25 x 40 mm maximum ± 1 mm.

Cut size | Toilet door rose

The cut size for mounting roses with a knob must have a nominal size of 25 mm ± 1 mm.

Square spindle dimensions

mini is available with a square 8 mm and square 8.5 mm, and with a lock square 7 mm for door thicknesses ranging from 38.1 mm to 78 mm.


Area of use

mini fulfils the EN 1906 requirements for category of use 4. mini can be used wherever internal doors are used with low to medium frequency. mini is not suitable for use on doors with functions such as fire protection, smoke control, burglar resistance, wet-room use or radiation protection. With more than 1 million tested use cycles, an independent test institute has certified the permanently reliable quality of mini.


Design planning and advice

We would be pleased to advise you in person. Please contact our support team if you have any questions. You can reach them by phone, on +49 5691 82-300, or by email, at support@hewi.de


Cut sizes Door

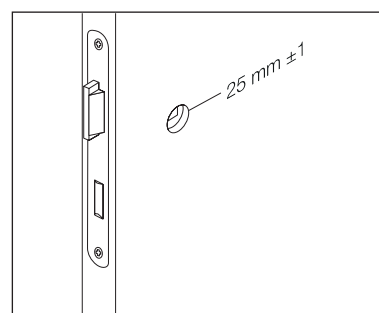

Standard door

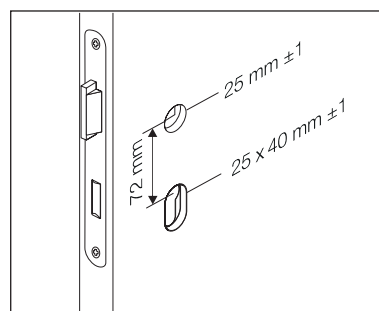

Euro cylinder or warded mortise

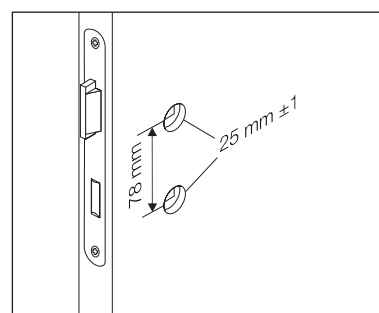

Toilet door rose

The installation film on our website www.hewi.com/en/mini shows you just how easy it is to mount the mini.

Sortiment | Polyamid und Edelstahl

Product Range | Polyamide and Stainless Steel

- Material und Oberflächen**
Material and Surfaces
- Polyamid | Polyamide**
- 98 Signalweiß | Signal white
 - 99 Reinweiß | Pure white
 - 97 Lichtgrau | Light grey
 - 95 Felsgrau | Stone grey
 - 92 Anthrazitgrau | Anthracite grey
 - 90 Tiefschwarz | Jet black
 - 86 Sand | Sand
 - 84 Umbra | Umber
 - 18 Senfgelb | Mustard yellow
 - 24 Orange | Orange
 - 36 Koralle | Coral
 - 33 Rubinrot | Ruby red
 - 74 Apfelgrün | Apple green
 - 72 Maigrün | May green
 - 55 Aquablau | Aqua blue
 - 50 Stahlblau | Steel blue

Modell | Model 111.23PCM / 111XAM



Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten | Standard door fitting without escutcheons
Polyamid | Polyamide
111PCM06.230
Edelstahl | Stainless steel
111XAM06.130



Zimmergarnitur | Standard door fitting
Polyamid | Polyamide
111PCM01.230
Edelstahl | Stainless steel
111XAM01.130



Frei/Besetzt-Garnitur | Vacant/engaged fitting
Polyamid | Polyamide
111PCM02.230
Edelstahl | Stainless steel
111XAM02.130

- Polyamid | Polyamide**
- 98 Signalweiß | Signal white
 - 99 Reinweiß | Pure white
 - 97 Lichtgrau | Light grey
 - 95 Felsgrau | Stone grey
 - 92 Anthrazitgrau | Anthracite grey
 - 90 Tiefschwarz | Jet black
 - 86 Sand | Sand
 - 84 Umbra | Umber
 - 18 Senfgelb | Mustard yellow
 - 24 Orange | Orange
 - 36 Koralle | Coral
 - 33 Rubinrot | Ruby red
 - 74 Apfelgrün | Apple green
 - 72 Maigrün | May green
 - 55 Aquablau | Aqua blue
 - 50 Stahlblau | Steel blue

- Edelstahl | Stainless steel**
- Edelstahl matt | Stainless steel matt

Modell | Model 162.21PCM / 162XAM



Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten | Standard door fitting without escutcheons
Polyamid | Polyamide
162PCM06.230
Edelstahl | Stainless steel
162XAM06.230



Zimmergarnitur | Standard door fitting
Polyamid | Polyamide
162PCM01.230
Edelstahl | Stainless steel
162XAM01.230



Frei/Besetzt-Garnitur | Vacant/engaged fitting
Polyamid | Polyamide
162PCM02.230
Edelstahl | Stainless steel
162XAM02.230

- Polyamid | Polyamide**
- 98 Signalweiß | Signal white
 - 99 Reinweiß | Pure white
 - 97 Lichtgrau | Light grey
 - 95 Felsgrau | Stone grey
 - 92 Anthrazitgrau | Anthracite grey
 - 90 Tiefschwarz | Jet black
 - 86 Sand | Sand
 - 84 Umbra | Umber
 - 18 Senfgelb | Mustard yellow
 - 24 Orange | Orange
 - 36 Koralle | Coral
 - 33 Rubinrot | Ruby red
 - 74 Apfelgrün | Apple green
 - 72 Maigrün | May green
 - 55 Aquablau | Aqua blue
 - 50 Stahlblau | Steel blue

- Edelstahl | Stainless steel**
- Edelstahl matt | Stainless steel matt

Modell | Model 133PCM



Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten | Standard door fitting without escutcheons
Polyamid | Polyamide
130PCM06.330



Zimmergarnitur | Standard door fitting
Polyamid | Polyamide
130PCM01.330



Frei/Besetzt-Garnitur | Vacant/engaged fitting
Polyamid | Polyamide
130PCM02.330

- Polyamid | Polyamide**
- 98 Signalweiß | Signal white
 - 99 Reinweiß | Pure white
 - 97 Lichtgrau | Light grey
 - 95 Felsgrau | Stone grey
 - 92 Anthrazitgrau | Anthracite grey
 - 90 Tiefschwarz | Jet black
 - 86 Sand | Sand
 - 84 Umbra | Umber
 - 18 Senfgelb | Mustard yellow
 - 24 Orange | Orange
 - 36 Koralle | Coral
 - 33 Rubinrot | Ruby red
 - 74 Apfelgrün | Apple green
 - 72 Maigrün | May green
 - 55 Aquablau | Aqua blue
 - 50 Stahlblau | Steel blue

Erhältlich ist mini mit Viereck 8 mm und Viereck 8,5 mm sowie mit Riegelviereck 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm.
mini is available with square 8 mm and a square 8.5 mm, and with a lock square 7 mm for door thicknesses ranging from 38.1 mm to 78 mm.





DEUTSCHLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

UNITED KINGDOM

HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax: +44 1634 250099
info@hewi.co.uk

ÖSTERREICH

Objekt- und Verkaufsberater:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

SCHWEIZ

Objekt- und Verkaufsberater:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon: +41 44 548 20 55
Telefax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

ÖSTERREICH | SCHWEIZ

Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

www.hewi.com